




Smartes WoMo

Shelly anschließen, einstellen und steuern

Anschließen des Shelly

1. Eine stabile 12V Stromversorgung herstellen.
2. Den Schalter mit -12V versorgen und auf den Ausgang das Shelly I1 klemmen.
3. R(01) Ausgang vom Shelly zur LED -12V verbinden.
4. Die LED +12V Leitung mit der +12V Leitung des Fahrzeuges verbinden.
5. tipp, wir haben hier die +12 V Verbindung genommen, die sich abschaltet, wenn der Hauptschalter des Fahrzeuges ausgeschaltet wird.
6. Alle anderen 3 Anschlüsse bei Bedarf genau so anschließen.

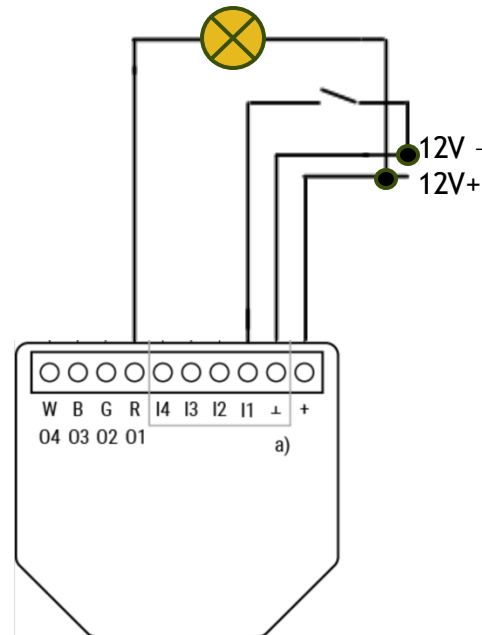

Registrieren


Das Shelly hat nun den benötigten Strom und fährt sofort hoch.

Die App **Shelly** auf das Handy laden.

Gegebenenfalls müsst ihr erst ein Konto erstellen, wenn ihr neuer Nutzer von Shelly seid oder das Konto anmelden.

In der Shelly App auf den Punkt neues Gerät hinzufügen gehen.

Über Bluetooth hinzufügen und weiter klicken.

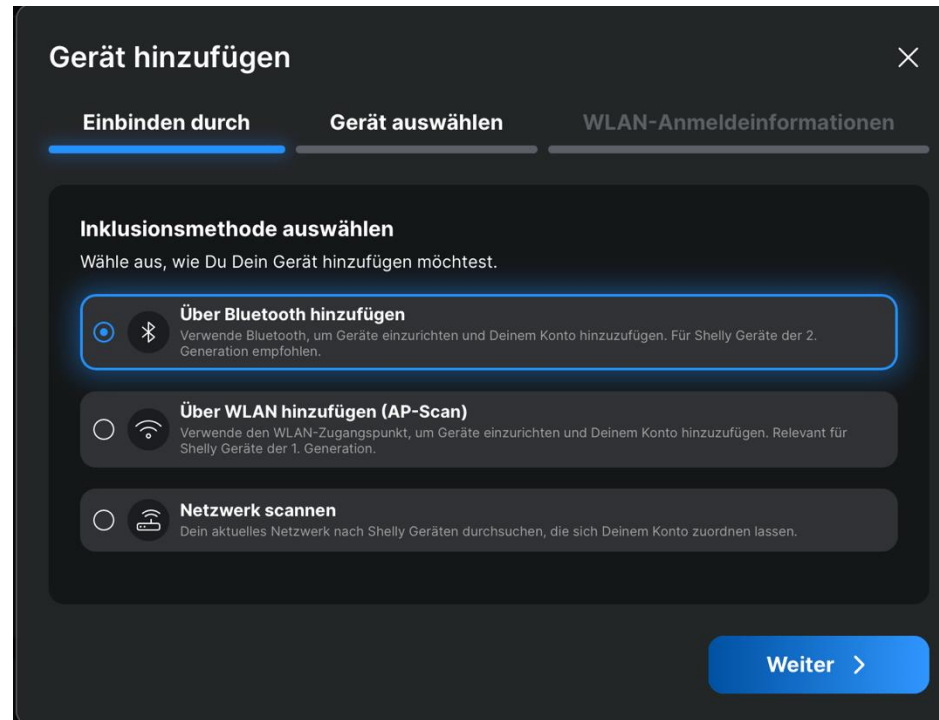

Registrieren

Nun das passende Gerät, was unten angezeigt wird, auswählen und weiter klicken.

Da wir hier kein neues Gerät haben, wird dieses also bei uns auch nicht angezeigt.

Gerät hinzufügen

Einbinden durchGerät auswählenWLAN-Anmeldeinformationen

Bluetooth-Scan

Wähle das Gerät aus, das Du einbinden möchtest.

Neue Geräte

Suche

Keine neuen Geräte in der Nähe gefunden.

ZurückWeiter >

Registrieren

Hier nach Netzwerk suchen und dann das Passwort des WLAN Netzwerkes eingeben.

Danach auf Gerät hinzufügen gehen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bei fehlgeschlagen erneut versuchen.

Gerät hinzufügen

Einbinden durchGerät auswählenWLAN-Anmeldeinformationen

WLAN-Anmeldeinformationen

Bitte gib Deine persönlichen Zugangsdaten für das WLAN-Netzwerk ein. Das Gerät wird in dieses Netzwerk aufgenommen.

 Baghira_5G

 *Password*



Nach WLAN-Netzwerken suchen

☐ Offenes Netzwerk

☐ Passwort speichern

Nach der Aufnahme

☒ Bluetooth deaktivieren

☒ WLAN-AP deaktivieren

Zurück

+ Gerät hinzu...

www.kreuzfahrtcamper.de <https://www.youtube.com/kreuzfahrtcamper>

Software Aktualisierung

Als erstes auf Einstellungen des Shelleys gehen und die Software aktualisieren.

Hierbei stellen wir sicher, dass alle Funktionen einwandfrei funktionieren und die neuesten Feature aktiviert sind.




Einstellungen vornehmen

Es ist wichtig, einige Einstellungen vorzunehmen.

Unter Einstellungen im Geräte Profil auf Light stellen.

Bei einigen Einstellungen kann das Gerät immer mal wieder neustarten.

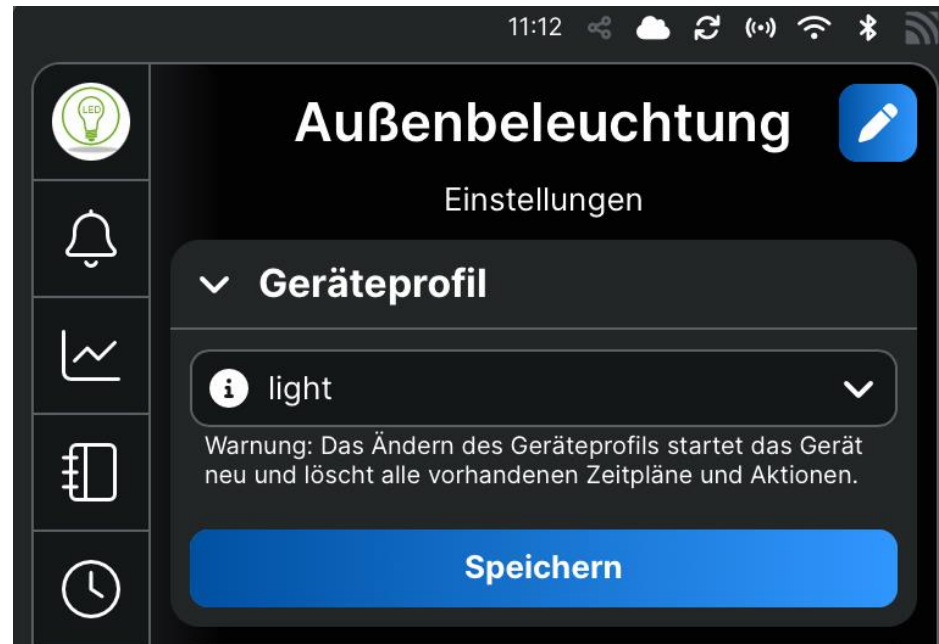

Einstellungen vornehmen

Hier entscheidet es sich, ob wir einen Taster oder einen Schalter verbaut haben. Dieses muss dementsprechend ausgewählt werden.

Bei normalen Wohnmobilen ist es meistens ein Schalter.

Im unteren Bereich geht es um die Funktionalität und was passieren soll. Wenn das Gerät stromlos war und wieder Strom bekommt, bitte dementsprechend auswählen.



Einstellungen vornehmen

Wenn alle Eingänge verwendet werden, dann alle aktivieren oder darauf achten, dass alle aktiviert sind.



Einstellungen vornehmen


Bei der Übergangsdauer stellen wir die Zeit ein, die es braucht, bis die LED ihre eingestellte höchste Leuchtkraft erreicht.

Diese lässt sich von 0-5 setzen.

Auch sind 0,1 Werte gültig.

Diese Einstellung ist für den Komfort zuständig.


Achtung, bei einem Verbau von einem Relais was angesteuert werden soll, muss dieser Wert auf Null gesetzt werden, sonst ist die Ansteuerung nicht stabil genug.

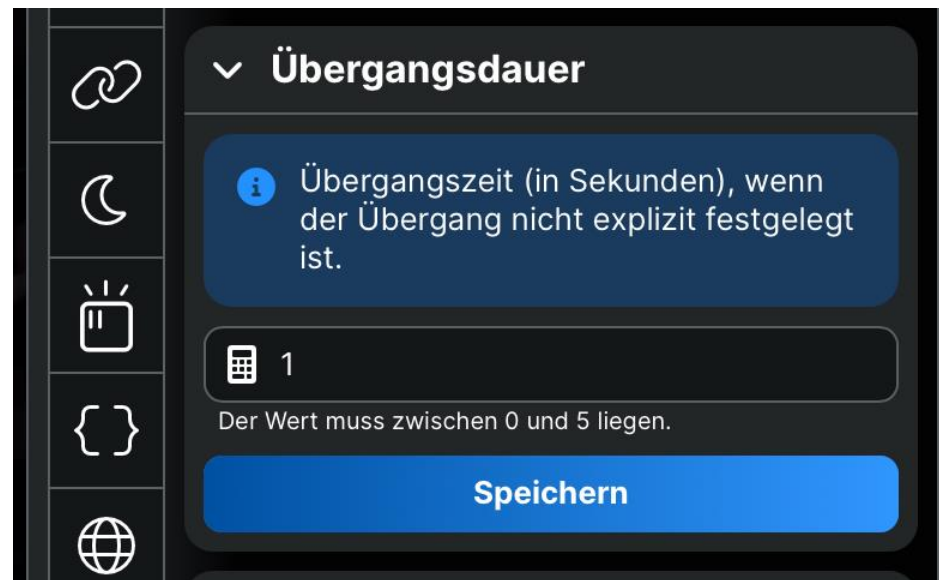

Einstellungen vornehmen

Hier stellt man die Benennung der Anschlüsse ein.

Da es vier Anschlussmöglichkeiten gibt, gibt es auch vier Bezeichnungen für das selbe Shelly.

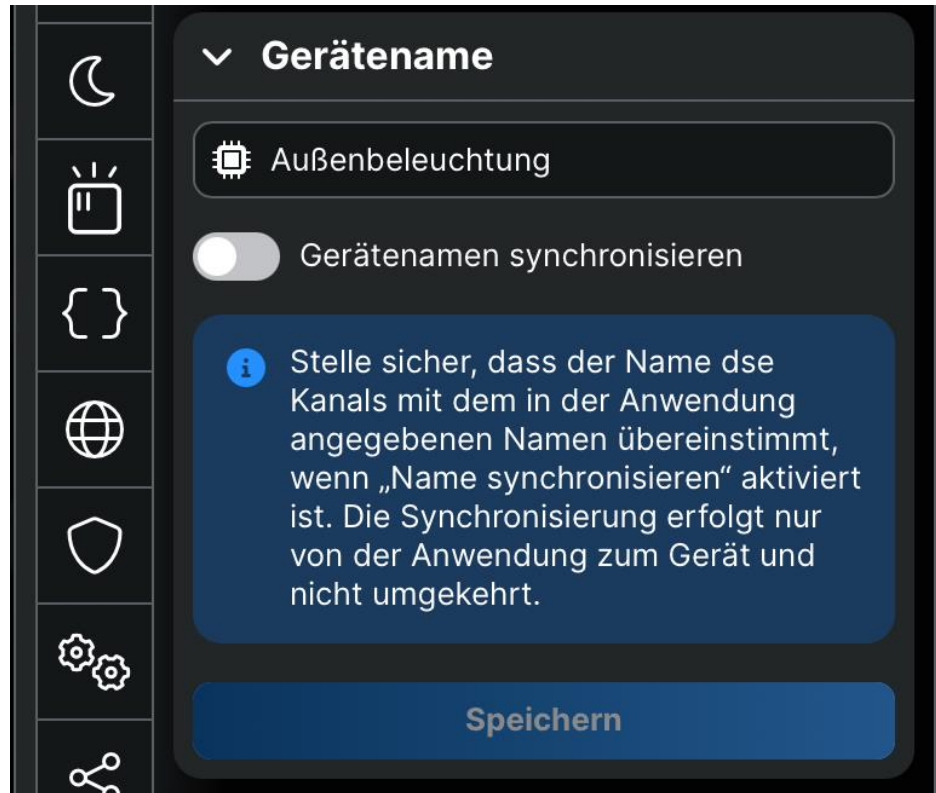

Einstellungen vornehmen

Unter WLAN 1 findet man die aktuelle Verbindung. Man kann noch eine zweite WLAN Verbindung eingehen, wenn man zum Beispiel einen zweiten Router verwendet.




Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Nun heißt es Informationen sammeln.

Das Shelly selber ist über die App ab jetzt steuerbar. Aber wenn man die Steuerung über Kurzbefehle des Apple Gerätes, sprich mit Siri vornehmen möchte, muss man Kurz Befehle anlegen.


Hierzu benötigt man aus dem Gerät die Geräte-ID

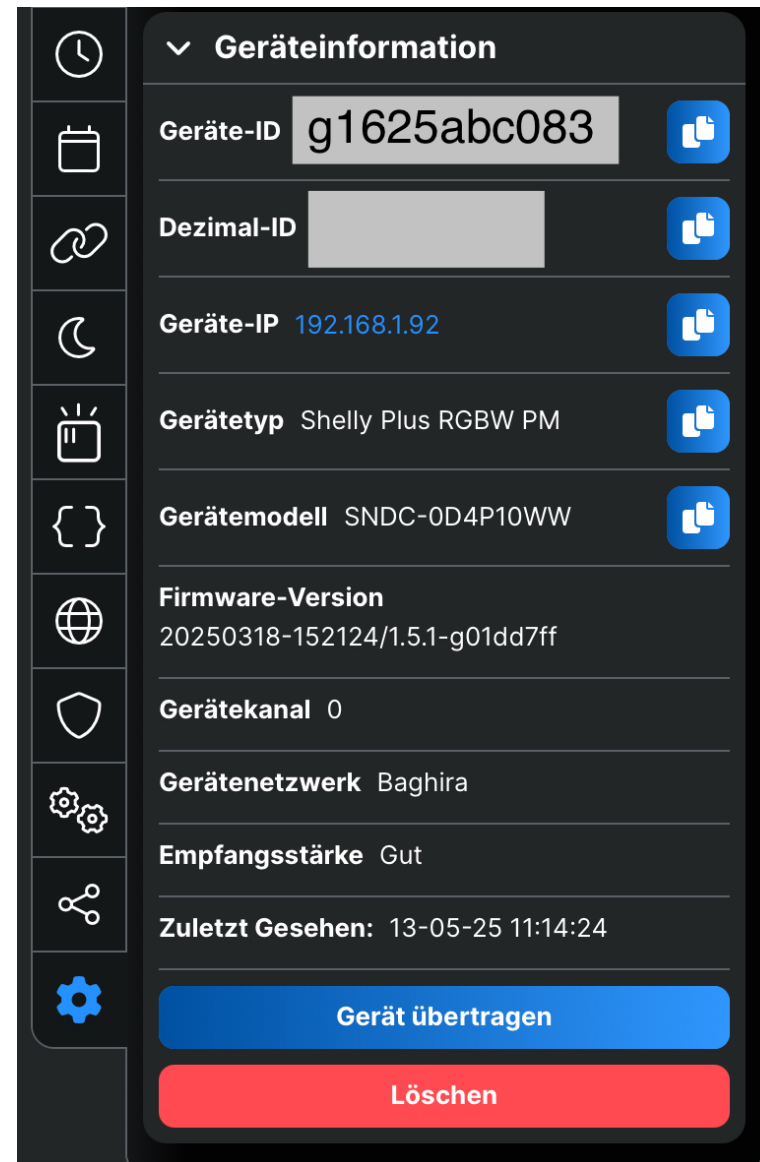

Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Auch hier benötigt ihr den Link für den Server, also die Server Adresse und zusätzlich den Cloud-Autorisierung-Schlüssel.

Achtung, laut Angaben soll, nach dem man das Passwort für den Webzugang bei Shelly (Login) ändert, sich auch der Autorisierung Schlüssel ändern. Dieser muss dann in die Kurzbefehle neu eingefügt werden.

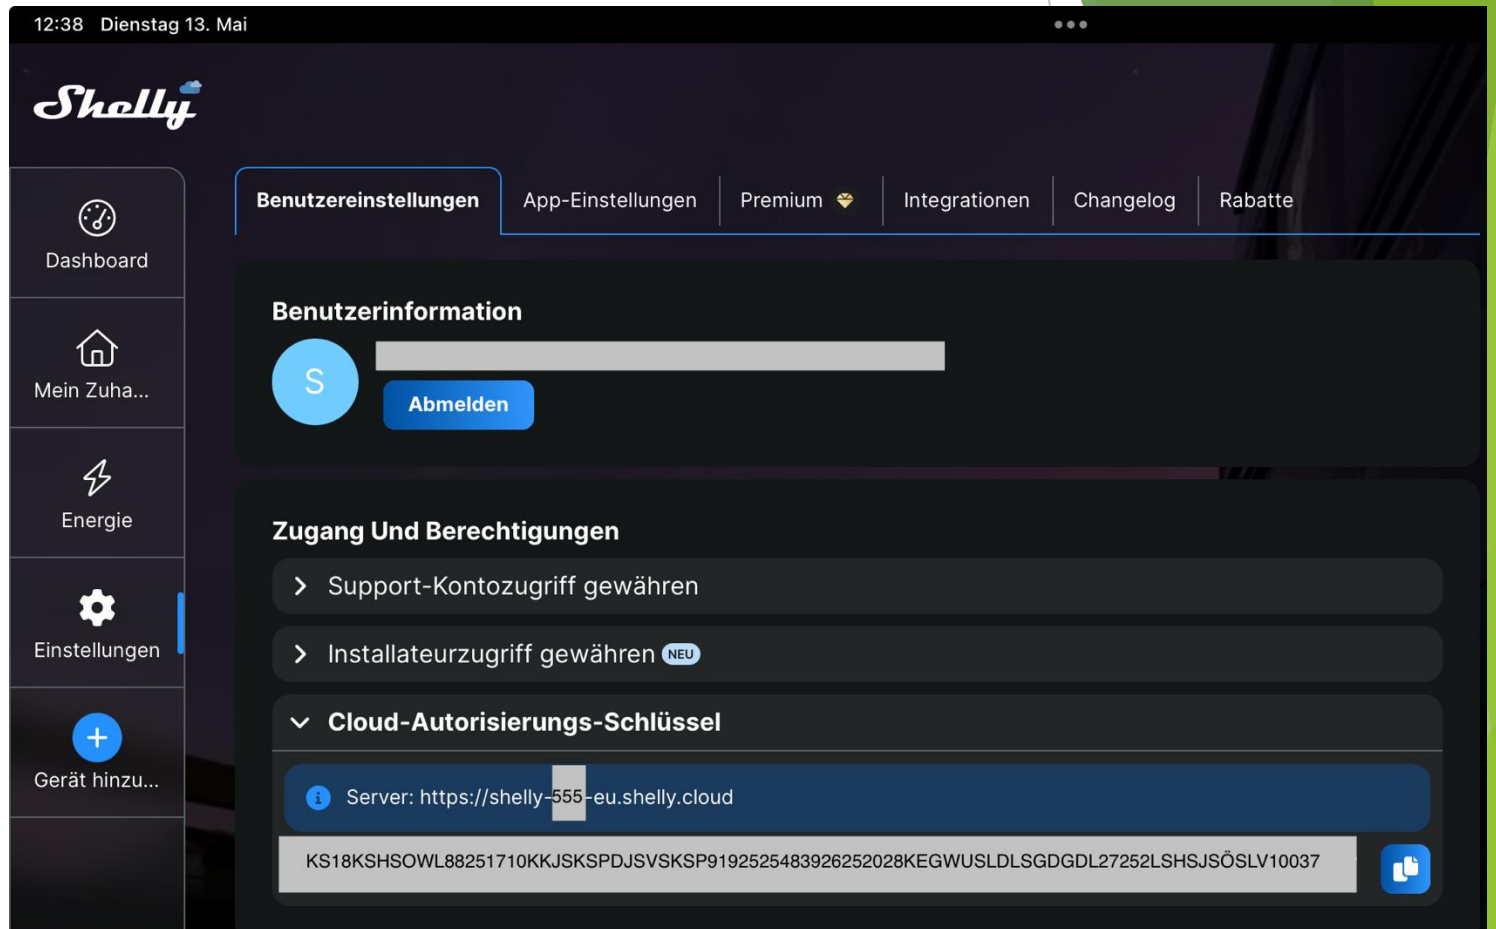


Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

So könnte zum Beispiel später eure Kurzbefehle aussehen mit verschiedenen Szenenlichtern, die man ein und ausschalten kann.


Um einen neuen Kurz Befehl anzulegen, muss man auf das Zeichen plus gehen oben rechts in der Ecke.

Alle Kurzbefehle

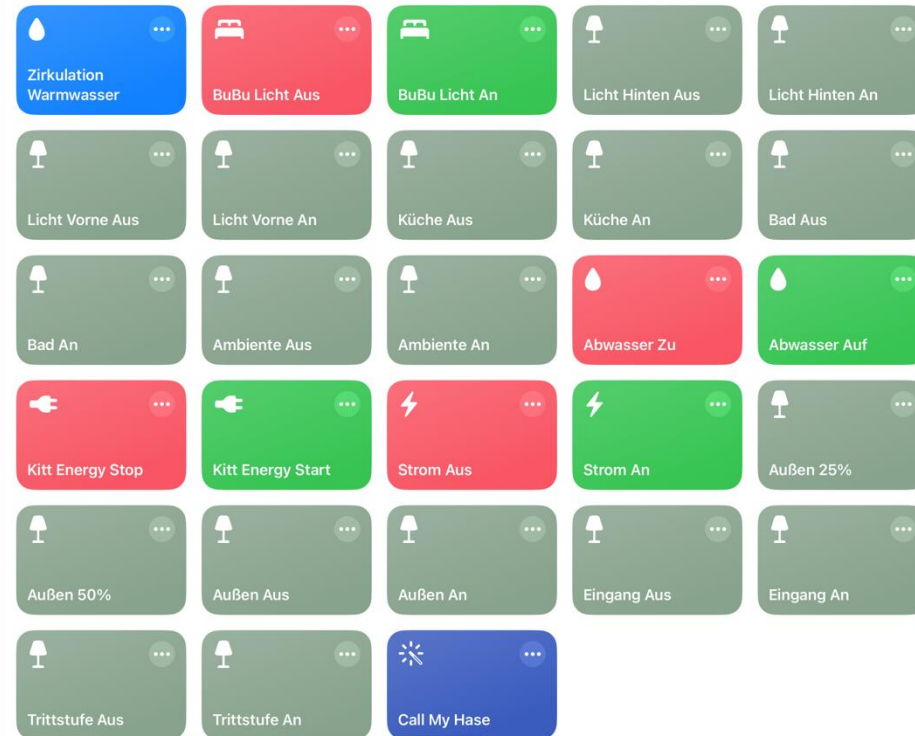


Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Nun gibt ihr rechts untersuchen, **URL** ein und wählt den markierten **URL** Command Befehl aus.

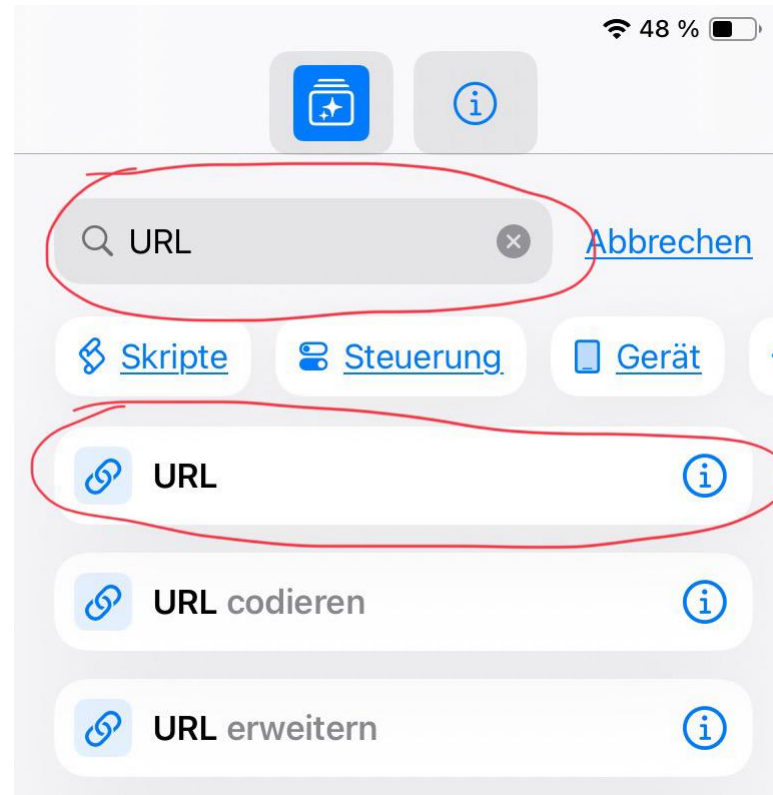

Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Danach benötigen wir noch die Information, die mit **gesendet** werden. Dieses findet man auch unter **URL** und danach auf **Inhalte von URL abrufen**.

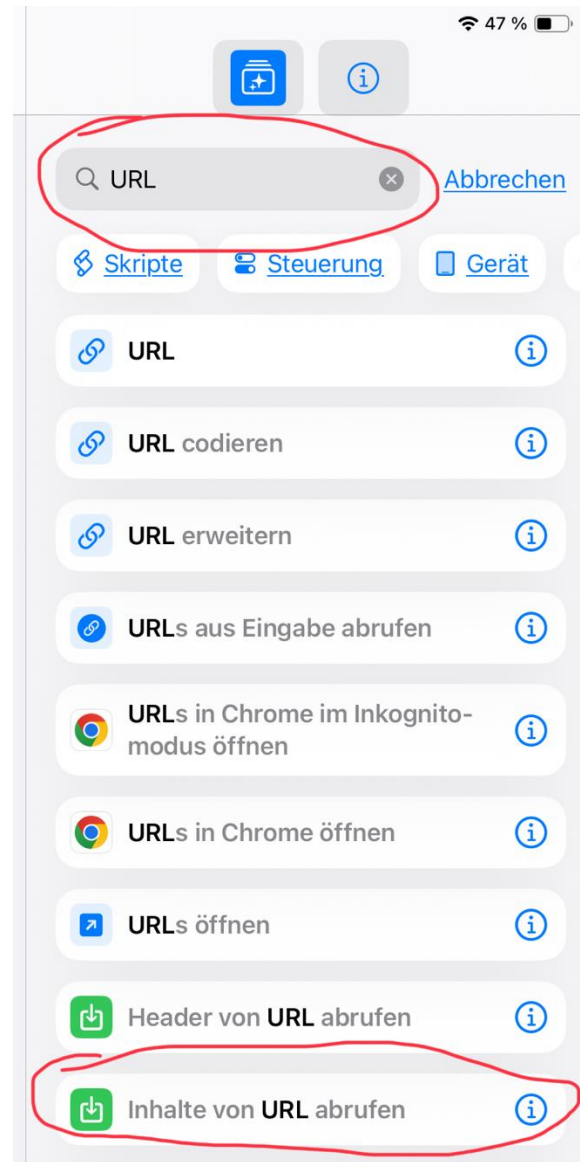

Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Für den Befehl an müssen nun folgende Werte gefüllt werden.

1. Die Server Adresse ganz oben einfügen.
2. Alle Einstellungen wie in der Abbildung sichtbar einstellen.
3. Nun neue Felder hinzufügen und diese mit den in der Abbildung sichtbaren Bezeichnungen eintragen.
4. Der auth_Key ist der zuvor gespeicherte Key aus der Webseite und die ID ist die Geräte ID
5. Ihr könnt noch einstellen zu wie viel Prozent die Leuchtstärke sein soll. In diesem Fall hier 100 %. Auch ist der Kanal wichtig bitte den richtigen Kanal wählen, den ihr steuern wollt. Wenn ihr also im Shelly vier Anschlüsse habt, habt ihr Kanäle 0-3.

13:14 Dienstag 13. Mai

Außen An 1

<https://shelly-555-eu.shelly.cloud/device/light/control/>

Inhalte von [URL](#) abrufen

Methode [POST](#)

Header >

Haupttext anfordern [Formular](#)

auth_key	KS18KSHSOWL88251710KKJSKSPDJSVSKSP919...
id	g1625abc083
turn	on
brightness	100
channel	0


[neues Feld hinzufügen](#)

Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Hier gelten die gleichen Einstellungen nur dass für turn das ganze auf Off gestellt werden muss.

Ein kleiner Tipp ihr könnt jeden Befehl auch duplizieren, indem ihr auf dem Befehl den ihr erstellt habt, länger drauf haltet und dann den Menüpunkt duplizieren auswählt.

Noch eine Sache. Wenn ihr den Namen ganz oben benennt (**Außen Aus 1**) dann ist das der Befehl, den ihr nennen müsst, wenn ihr Siri bittet, den Befehl auszuführen.

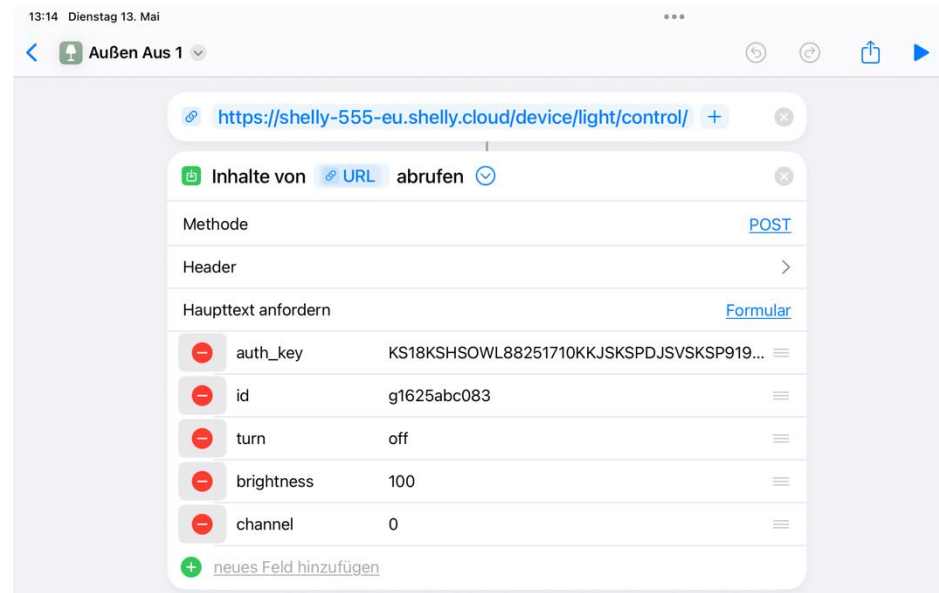


Shelly über Kurzbefehle von Apple steuern

Wenn ihr den Befehl das erste Mal ausführt, mit einem einfachen Klick oder per Sprache wie dieser Befehl heißt, dann müsst ihr die Aktion erlauben.

Diese Abfrage kommt nur beim ersten Mal danach gibt es diese Abfrage nicht mehr.

Wenn ihr nun alles richtig gemacht habt, dann wird die gewünschte Leuchte aktiv sein oder ausgeschaltet sein, wenn ihr den Befehl zum Steuern benutzt.

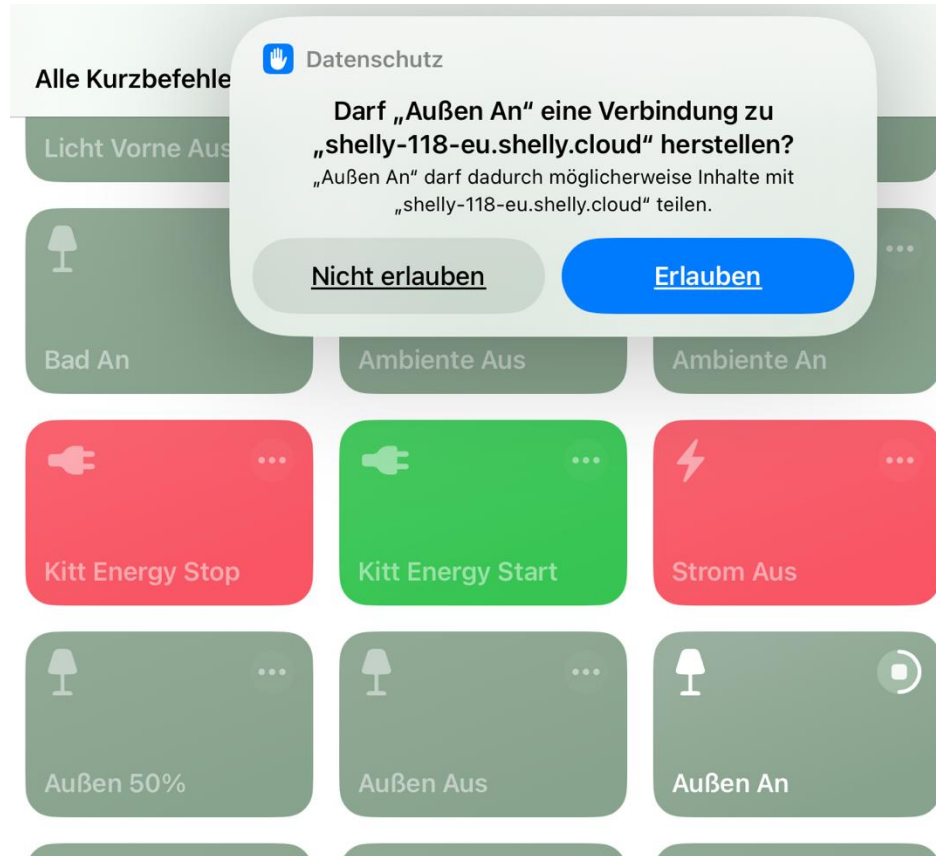



Wenn wir Dir hiermit helfen konnten, würden wir uns über eine Unterstützung Deinerseits sehr freuen.
Entweder QR-Code scannen oder direkt via
paypal.me/kreuzfahrtcamper.

Vielen Dank